



T.W.T[®] 東燁庭電機工業有限公司

停車庫專用減速馬達



AC/DC感應齒輪減速馬達
馬力6W-90W 比數3:1-1800:1



直流齒輪減速馬達
馬力20W-150W 電壓12V、24V、90V、180V



AC/DC感應齒輪變速馬達
馬力6W-90W 比數3:1-1800:1



AC/DC直綫式齒輪減速馬達
馬力6W-150W 速度每秒1-50mm



AC/DC蝸輪減速馬達
馬力40W-150W 比數5:1-60:1



AC/DC剎車加變速齒輪減速馬達
馬力6W-90W 比數3:1-180:1



齒輪減速機 剎車離合器 微型電動機



卧式齒輪減速馬達
馬力 HP-3HP 比數3:1-1800:1



立式齒輪減速馬達
馬力 HP-3HP 比數3:1-1800:1



電動連續式給油泵浦 (附回油口)



可調式電動間歇給油泵浦



自動間歇給油泵浦

T.W.T[®] 東燁庭電機工業有限公司

臺北總公司：臺北縣三重市與德路111之2號2, 3F E1
TEL:886-85123689 FAX:886-2-85123687

停車事業部：昆山達嘉傳動設備有限公司
地址：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路278號
Tel:86-0512-57938806 57938803 57938805
Fax:86-0512-57938801
Http://www.888TWT.com Email:ks.dajia@163.com



詳情請質詢：WWW.888TWT.COM



科學的管理體制
Scientific management system

型式試驗合格證 CCC測試通過 臺灣商標認證 CE測試通過

B-PHSE-22-200W-50-S-M

公司簡介



廈門東焯庭電機工業有限公司位于美麗的城市廈門，是臺灣T.W.T東焯庭電機品牌中國生產基地，臺灣東焯庭電機工業有限公司創于1987年，主要生產品牌T.W.T齒輪減速馬達、無段變速機、調速馬達、停車場專用電機等。其產品遍布各國，所生產產品通過了ISO、3C、CE認證。產品具有低噪音、高扭力、體積小、重量輕、壽命長、免保養等特點。客戶群涵蓋電子、醫療設備、印刷機械、包裝機械等製造業。代理產品：臺灣大同馬達系列產品、臺灣愛德利變頻器、KMC桂盟工業鏈條、維良金駒泵浦給油潤滑系統、低壓電器、工控傳動系列產品、易潔靈清潔用品、三亞牌游星式齒輪減速電機。產業機械化正朝自動化、省力化邁進，產業升級更為我們追尋之目標，機械用馬達之精巧輕薄有力及多樣化更是T.W.T追尋的目標，制造高效率、低噪音、長壽命、為我們產品的功能特色。經過二十多年的奮鬥，東焯庭目前已經具有規模，我司已有生產點：臺灣東焯庭電機工業有限公司、廈門東焯庭電機工業有限公司。多處銷售點：上海分公司、北京分公司、虎門分公司、汕頭辦事處、廣州辦事處、深圳辦事處、青島辦事處、天津辦事處、杭州辦事處、同安門市店、廈門門市店、泉州門市店、蘇州分公司、姜堰辦事處，中山辦事處，佛山辦事處。



停車場專用橫移減速機馬達



PHSE MODEL CODE

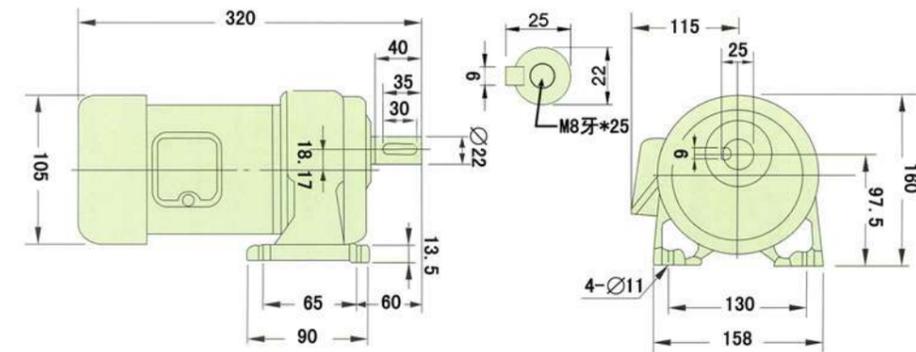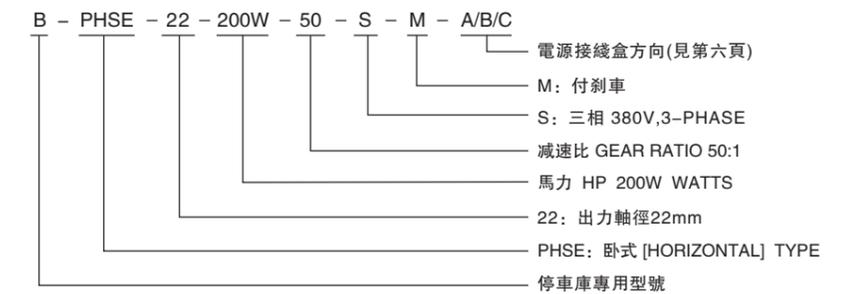

尺寸表

| 電機參數表 | | | | 減速機特性表 | | | | 剎車特性表 | | |
|-------|-------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|--------|----------|
| 功率 | 0.2kW | 使用額度 | 定格15分 | 減速比 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 靜摩擦力 | 0.25kg/m |
| 電壓 | 380V | 極數 | 4P | 扭矩kg-m | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 制動率 | >170% |
| 頻率 | 50Hz | 防護等級 | IP-54 | 出力荷重 | 200kgf | | | 吸引電壓 | >165V | |
| 電流 | 0.86A | 外殼 | 鋁合金 | 出力軸徑 | φ22mm | | | 吸引電流 | 0.225A | |

備注：以上數值為參考值，如有變更恕不另行通知，以實物為準。



現代化的生產設備 Modern production equipment

嚴格的質量控制 Strict quality control system



詳情請質詢：WWW.888TWT.COM

B-PHSE-40-2200W-60-S-M

停車庫專用升降減速機馬達



PHSE MODEL CODE

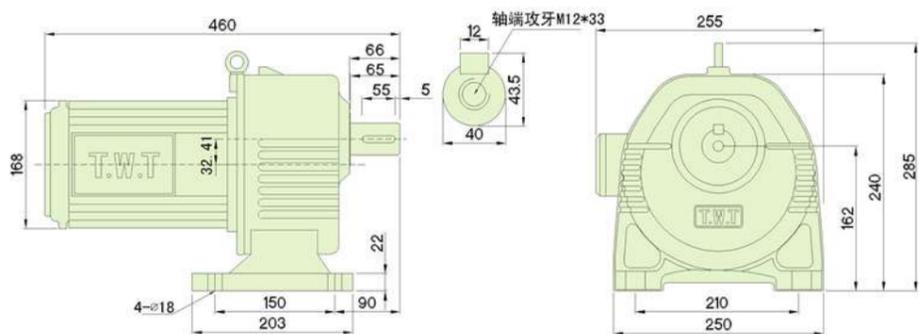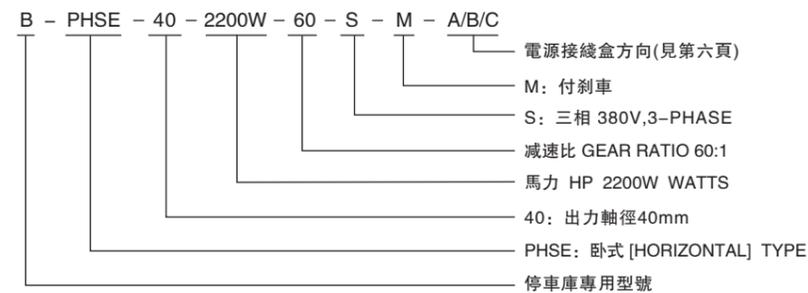

尺寸表

| 電機參數表 | | | | 減速機特性表 | | | | 剎車特性表 | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|------|------|-------|---------|
| 功率 | 2.2kW | 使用額度 | 定格15分 | 減速比 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 靜摩擦力 | 3.5kg/m |
| 電壓 | 380V | 極數 | 4P | 扭矩kg-m | 53.2 | 68.4 | 80.6 | 制動率 | >170% |
| 頻率 | 50Hz | 防護等級 | IP-54 | 出力荷重 | 1200kgf | | | 吸引電壓 | >165V |
| 電流 | 6.0A | 外殼 | 鋁合金 | 出力軸徑 | φ40mm | | | 吸引電流 | 0.98A |



備注: 以上數值為參考值, 如有變更恕不另行通知, 以實物為準。

B-PHSE-50-2200W-90-S-M

停車庫專用升降減速機馬達



PHSE MODEL CODE

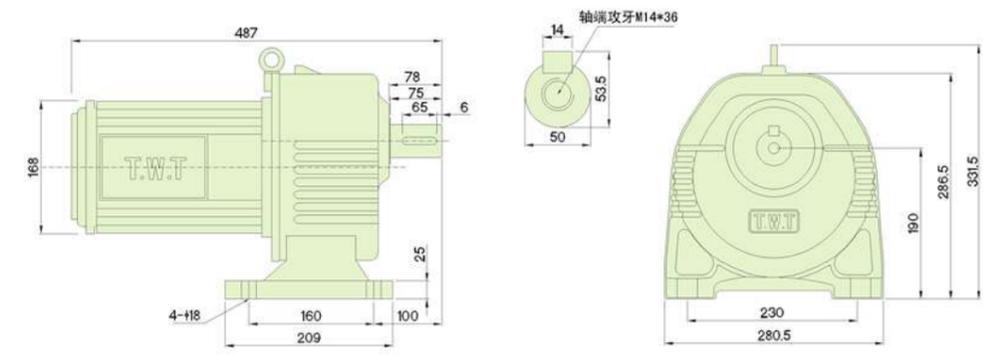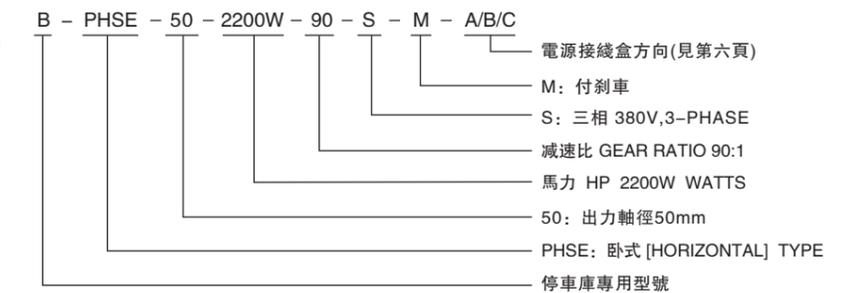

尺寸表



| 電機參數表 | | | | 減速機特性表 | | | | 剎車特性表 | | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 功率 | 2.2kW | 使用額度 | 定格15分 | 減速比 | 1/75 | 1/90 | 1/100 | 1/120 | 靜摩擦力 | 3.5kg/m |
| 電壓 | 380V | 極數 | 4P | 扭矩kg-m | 99.7 | 117.9 | 134 | 158.1 | 制動率 | >170% |
| 頻率 | 50Hz | 防護等級 | IP-54 | 出力荷重 | 1400kgf | | | 吸引電壓 | >165V | |
| 電流 | 6.0A | 外殼 | 鋁合金 | 出力軸徑 | φ50mm | | | 吸引電流 | 0.98A | |

備注: 以上數值為參考值, 如有變更恕不另行通知, 以實物為準。

B-PHSE-50-3700W-60-S-M

※ 產品使用說明書 ※

停車庫專用升降減速機馬達

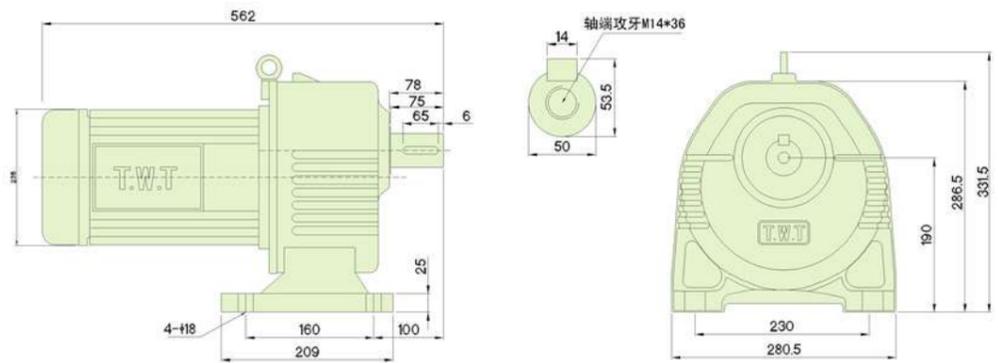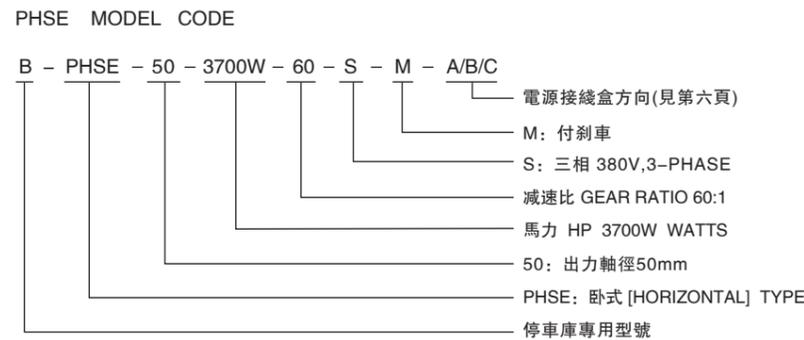

尺寸表

| 電機參數表 | | | | 減速機特性表 | | | | 剎車特性表 | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 功率 | 3.7kW | 使用額度 | 定格15分 | 減速比 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | 靜摩擦力 | 4.3kg-m |
| 電壓 | 380V | 極數 | 4P | 扭矩kg-m | 108.7 | 127.6 | 172.1 | 制動率 | >175% |
| 頻率 | 50Hz | 防護等級 | IP-54 | 出力荷重 | 1400kgf | | | 吸引電壓 | >165V |
| 電流 | 9.1A | 外殼 | 鋁合金 | 出力軸徑 | φ50mm | | | 吸引電流 | 1.32A |

備注：以上數值為參考值，如有變更恕不另行通知，以實物為準。

※ 中小型齒輪減速馬達操作使用注意事項 ※

- 1、使用前請先確認減速機外觀是否破損？是否有漏油現象。
- 2、請先確認減速機使用電壓，電壓不穩定時可加裝變壓器。
- 3、請先確認購買減速機規格與設計規格是否相符。
- 4、請確認固定機座，以避免運轉時鬆脫。
- 5、請使用鏈輪，皮帶輪，運輸器……等附件，需依相關規定確認安裝。
- 6、減速機機體內已置潤滑黃油，12000小時可免換黃油。
- 7、減速機轉動時，確定電流不可超過馬達銘版標示電流值。
- 8、請留意周邊溫度、濕度、酸鹼度等問題。
- 9、適應環境為-10~40℃，溫度為90%以下，室內海拔1000公尺以下。
- 10、如果未依據正確方式安裝、保養或操作，將有可能造成減速機嚴重傷害。
- 11、維修或拆卸時需確認外部電源需完全拆離減速機。
- 12、安全保護裝置須確實安裝，以確保絕對操作安全。
- 13、馬達需接地線，請參考配電相關法規。
- 14、請確實確認所有安裝機件及傳動配件固定無誤後，再行啟動減速機。
- 15、若減速機配合變頻器於低轉速傳動時，須加裝獨立輔助冷卻風扇。
- 16、單相減速機斷電後其電容器內仍殘留部分電荷，請先行放電或端子接地。
- 17、馬達垂直安裝時，請先行告知本廠技術課。

出廠證明書

- 1、本公司所有產品已通過ISO、3C及CE認證。
- 2、本公司同意在正常使用下，如有因零件瑕疵或製造不良發生損壞，可於出廠一年內免費維修。
- 3、若因客戶使用不當，擅自加裝配件或自行變更機體等所造成之損壞維修，使用者應自行負擔零件維修費用。
- 4、自然天災或操作環境惡劣所造成之損壞，雖於保證期內，恕難受理理陪。
- 5、若無法取得出貨日期證明時，得依銘板上製造日期為準。
- 6、本公司對產品所負責任，不超過產品原始售價。

電源接線盒方向



※ 產品保修須知 ※

非常感謝您選購東煒庭電機，此產品是由東煒庭電機有限公司設計製造的機電產品，它將給您的工作帶來極大的方便，如果發生故障，請及時和東煒庭電機有限公司維修部聯繫，本公司將為您提供最好的諮詢和維修服務。

您所購買的產品無償保修期為由購買日期起一年，在此期間機器如發生任何問題均可送到東煒庭電機維修部或者指定辦事處進行諮詢及保修服務，本產品維修方式是送修。當向銷售部或維修部要求保修服務時，需要出差、住宿時，其住宿費、交通費用要求客戶承擔。

根據國家規定下列情況排除在保修服務範圍之外，我們將收取費用（收費標準=修理費+更換零件費）。

- 1、客戶自己使用不當，或運輸不當引起的損壞。
- 2、產品發生故障後，客戶與非東煒庭指定的維修站建立維修關係或自行更換、拆除及塗改機身號碼。
- 3、因雷擊、水害、火災等一切自然災害造成的損壞。
- 4、出貨日期超出保修期，不給予保修，如客戶需要則酌情收取維修費和零件費。
- 5、因電壓異常造成的損壞。
- 6、保修卡遺失，保修卡復制者。
- 7、凡無發票或超過保修期，則酌情收取維修費和零件費。
- 8、外觀與耗材不在保修範圍內。
- 9、送修過程中的快遞費用或普通貨運費用，如因本公司產品問題，則由本公司承擔，反之由客戶承擔。

中國專用電機，接線圖

(Connection diagram of dedicated motor in China)

